

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Стационарный беспроводной GSM телефон ETROSS ETS-602

Версия 1.0


### СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством .....	3
Использование .....	5
Ввод текста .....	7
Меню функций .....	8
Уход и обслуживание.....	11
Устранение неисправностей .....	11



2

### Знакомство с устройством

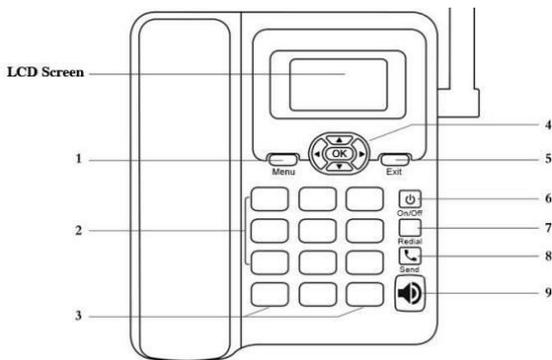

#### 1. Меню

1. Вход в главное меню.
2. Выполняет функцию, указанную в левом нижнем углу экрана.

#### 2. Цифры

Используйте эти клавиши для ввода цифр и символов.

#### 3. #, \*

Выполняют различные функции в зависимости от ситуации.

#### 4. Навигация

Нажимайте эти клавиши для перемещения курсора влево, вправо, вверх или вниз при вводе символов или выборе пунктов меню.

#### 5. Выход

Выполняет функцию, указанную в правом нижнем углу экрана.

#### 6. Вкл./Выкл.

Завершает активный вызов или отклоняет входящий. Включение/выключение телефона.

#### 7. Повторный набор

Повторный вызов последнего набранного номера. Клавишей «Повторный набор» можно воспользоваться в режиме ожидания, в режиме громкой связи или при снятии трубки.

#### 8. Вызов

После набора номера нажмите клавишу «Вызов», чтобы немедленно совершить звонок. Если не нажимать «Вызов», номер будет набран автоматически через 5 секунд (по предварительно установленному таймеру). Также можно выбрать контакт из телефонной книги и нажать «Вызов» для осуществления звонка.

#### 9. Громкая связь

Переводит вызов на громкоговоритель. Нажмите эту клавишу и положите трубку, чтобы продолжить разговор через громкую связь. Повторное нажатие завершает разговор в режиме громкой связи.

#### Обозначение иконок

Иконка	Описание
	Сила сигнала
	Без звука
	Индикатор сигнала
	Новое сообщение
	Безусловная переадресация
	Будильник

#### 1. Телефонная трубка

Подключите телефон и трубку с помощью телефонного шнура.

#### 2. Внешний адаптер питания

Подключите внешний адаптер питания к розетке переменного тока. Один конец USB-кабеля подключите к USB-разъёму адаптера питания.

3

4

Другой конец USB-кабеля подключите к разъёму питания беспроводного телефона.

### 3. SIM-карта

Всегда выключайте телефон перед извлечением или установкой SIM-карты.

Откройте нижнюю крышку аккумуляторного отсека. Извлеките аккумулятор, затем вставьте SIM-карту в соответствующий слот. Убедитесь, что контактная сторона карты направлена вниз, а скошенный угол совпадает с формой слота.

Установите аккумулятор на место и закройте нижнюю крышку.

## Использование

### Как включить/выключить питание

Чтобы включить телефон, подключите его к внешней электросети с помощью адаптера питания и удерживайте кнопку **Вкл./Выкл.**, пока телефон не включится.

Чтобы выключить телефон, в режиме ожидания удерживайте кнопку **Вкл./Выкл.**, пока устройство не отключится.

#### Примечание:

Настоятельно рекомендуется использовать внешний источник питания для работы телефона. Встроенный аккумулятор следует использовать только в случае отключения или отсутствия внешнего питания. При подключении к электросети аккумулятор будет заряжаться автоматически.

### Как совершить звонок

Существует два способа совершения вызова.

#### ■ Первый способ:

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **Громкая связь**.
2. Введите номер телефона и нажмите кнопку **Вызов (SEND)** для совершения звонка.

■ **Второй способ:** Введите номер вручную или выберите номер абонента из списка контактов. Также можно нажать кнопку **Вызов (SEND)**, чтобы открыть

5

- **PUK-код:** если трижды подряд ввести неправильный PIN-код, SIM-карта будет заблокирована. Для её разблокировки потребуется PUK-код.

#### Примечание:

PIN- и PUK-коды обычно поставляются вместе с SIM-картой. Если вы их не получили, обратитесь к своему оператору связи.

## Ввод текста

Операция	Метод
Ввод цифр	<b>123</b> — нажимайте клавиши с цифрами, чтобы ввести нужные цифры напрямую.
Ввод букв	<b>Abd, abd, ABC</b> — нажимайте соответствующую буквенную клавишу, пока не появится нужная буква.
Предпочтительный метод ввода	<b>Настройки → Настройки телефона → Метод ввода по умолчанию</b>
Ввод символа	Нажмите клавишу <b>«*»</b> , затем выберите нужный символ с помощью клавиш прокрутки.
Ввод пробела	В любом режиме ввода, кроме цифрового, нажмите <b>«0»</b> , чтобы добавить пробел.
Удаление символа	Нажмите клавишу <b>Exit</b> , чтобы удалить нужный символ.
Перемещение курсора	Нажимайте клавиши прокрутки.
Смена режима ввода	<b>Меню → Сообщения → Написать сообщение → Параметры → Метод ввода</b>

7

список исходящих вызовов и выбрать номер из него. После этого нажмите **SEND**, чтобы позвонить.

#### Примечание:

При международных звонках добавляйте международный префикс, код страны и код города (без начального «0») перед номером.

### Сообщения

Выберите **Сообщения** в Меню.

- Выберите **Создать сообщение**, чтобы написать сообщение. Нажмите **Опции**, затем выберите **Отправить** или **Сохранить как черновик**.
- Выберите **Входящие**, чтобы просмотреть полученные сообщения.
- Выберите **Исходящие**, чтобы просмотреть сообщения, не отправленные из-за ошибки.
- Выберите **Черновики**, чтобы просмотреть сохранённые черновики.
- Выберите **Отправленные**, чтобы просмотреть успешно отправленные сообщения.
- Выберите **Шаблоны SMS**, чтобы просмотреть шаблоны сообщений.
- Выберите **Настройки сообщений**, чтобы задать необходимые параметры коротких сообщений.

### Код телефона

Код телефона защищает устройство от несанкционированного использования.

Заводской код телефона — **1122**. Рекомендуется как можно скорее сменить его на собственный.

Если вы измените код, обязательно запомните его или сохраните в безопасном месте.

### PIN-код и PUK-код

- **PIN-код:** используется для защиты SIM-карты от несанкционированного доступа. Если функция активирована, при включении телефона необходимо будет ввести PIN-код. Рекомендуется изменить заводской PIN-код как можно скорее.

6

## Меню функций

### Создание сообщения

Создайте сообщение и отправьте его

Меню → Сообщения → Написать сообщение → Отправить

### Чтение сообщения

Просмотрите сообщения во Входящих, Исходящих, Черновиках, Отправленных

Меню → Сообщения → Входящие / Исходящие / Черновики / Отправленные

### Настройки сообщений

Выполните необходимые настройки для текстовых сообщений

Меню → Сообщения → Настройки SMS

### Последние вызовы

Просмотрите или наберите последние вызовы

Меню → Центр вызовов → История вызовов → Пропущенные / Набранные / Принятые вызовы → Опции → Просмотр

### Длительность вызова

Проверьте продолжительность последнего вызова, принятых, набранных вызовов или всей истории

Меню → Центр вызовов → История вызовов → Пропущенные / Набранные / Принятые вызовы → Опции → Просмотр

### Просмотр контактов

Просмотр сохранённых контактов

Меню → Телефонная книга

### Добавить контакт

Сохраните номер телефона

Меню → Телефонная книга → Опции → Выбрать → Сохранить

### Быстрый набор

Настройка и просмотр списка быстрого набора

Меню → Телефонная книга → Опции → Настройки телефонной книги → Быстрый набор

### Переадресация вызова

Установите условия, при которых вызовы будут переадресовываться на

8

другой номер.

Меню → Центр вызовов → Настройки вызовов → Настройки SIM X → Переадресация вызова

#### **Ожидание вызова**

Удержание текущего вызова для ответа на входящий.

Меню → Центр вызовов → Настройки вызовов → Настройки SIM X → Ожидание вызова

#### **Запрет вызовов**

Ограничение набора или приёма определённых вызовов.

Меню → Центр вызовов → Настройки вызовов → Настройки SIM X → Запрет вызовов

#### **Звуковой сигнал по минутам**

Настройка сигнала через определённые интервалы времени во время вызова.

Меню → Центр вызовов → Настройки вызовов → Дополнительные настройки → Напоминание о времени вызова / Выкл / Один раз / Периодически

#### **Язык**

Выбор языка телефона (всего 5 языков).

Меню → Настройки → Настройки телефона → Язык

#### **Задержка после набора номера**

Установка параметров времени задержки после набора номера.

Меню → Центр вызовов → Настройки вызовов → Дополнительные настройки → Задержка набора

#### **Дата и время**

Установка даты и времени, а также их форматов.

Меню → Настройки → Настройки телефона → Дата и время

#### **Режим ответа**

Ответ на входящий вызов нажатием любой клавиши.

Меню → Центр вызовов → Настройки вызовов → Дополнительные настройки → Режим ответа → Вкл/Выкл

9

## **Уход и обслуживание**

Некоторые электронные устройства чувствительны к электромагнитным помехам, исходящим от телефона, особенно при недостаточной экранировке. Держите телефон на расстоянии не менее 20 см от телевизоров, радиоприёмников и другой автоматизированной офисной техники, чтобы избежать помех.

Работа телефона может нарушить работу медицинских устройств, таких как слуховые аппараты, кардиостимуляторы и другие медицинские приборы, используемые в больницах. Перед использованием телефона проконсультируйтесь с врачом или производителем медицинского оборудования.

Будьте внимательны при использовании телефона в местах, таких как нефтехранилища, химические заводы и другие объекты, где присутствуют взрывоопасные газы или вещества. Даже в режиме ожидания телефон может излучать радиочастотную энергию (RF). В таких условиях необходимо выключить телефон, если это предусмотрено правилами безопасности.

Не прикасайтесь к антенне во время разговора, так как это может ухудшить качество связи и привести к дополнительному расходу заряда батареи. Повреждённая антенна может вызвать лёгкий ожог при контакте с кожей.

Старайтесь не допускать препятствий вблизи антенны и располагайте её вертикально. Это обеспечит наилучшее качество связи.

Храните телефон вне зоны доступа маленьких детей. Использование телефона как игрушки может привести к травмам.

## **Устранение неисправностей**

#### **При включении телефона появляется запрос «Введите PIN»:**

Введите PIN-код, который идет в комплекте с SIM-картой. Если вы его меняли, введите новый PIN-код.

#### **При включении телефона появляется надпись «Только экстренные вызовы»:**

Проверьте, вставлена ли действующая SIM-карта.

11

#### **Контрастность экрана**

Настройка/изменение контрастности дисплея.

Меню → Настройки → Настройки телефона → Контраст

#### **Подсветка**

Установка времени подсветки при использовании телефона.

Меню → Настройки → Настройки телефона → Подсветка дисплея

#### **PIN-код**

Установка или изменение PIN-кода.

Меню → Настройки → Настройки безопасности → SIMx → Безопасность → Блокировка PIN / Изменить PIN

#### **Код телефона**

Установка или изменение кода блокировки телефона.

Меню → Настройки → Телефон → Безопасность → Блокировка телефона → Изменить пароль

#### **Восстановление заводских настроек**

Сброс телефона к заводским настройкам. При этом потребуются ввести пароль — по умолчанию: 1122.

Меню → Настройки → Восстановление заводских настроек

#### **Профили**

Настройка профилей телефона (звук, вибрация и т. д.).

Меню → Пользовательские профили

#### **Настройки сети**

Выбор способа поиска сети.

Меню → Настройки → Настройки сети

#### **Калькулятор**

Выполнение простых математических вычислений.

Меню → Органайзер → Калькулятор

#### **Будильник**

Настройка будильника.

Меню → Органайзер → Будильник

#### **FM-радио**

Прослушивание FM-радио.

Меню → FM-радио

10

#### **При включении телефона появляется запрос «Введите пароль»:**

Введите код блокировки, который вы ранее установили для разблокировки телефона.

#### **Нет сигнала вызова при входящем звонке:**

Проверьте настройки громкости звонка. Также проверьте, не установлен ли режим «Без звука» в профилях.

#### **Нет изображения на экране после отключения внешнего питания:**

Проверьте, заряжен ли аккумулятор и не поврежден ли он. Также попробуйте снова включить телефон.

#### **Нажимаете кнопку Вызова/Повторного набора, но номер не набирается:**

Проверьте, не активирована ли функция ограничения вызовов.

#### **Некоторые вызовы не принимаются:**

Проверьте, не добавлен ли номер в список ограничений.

#### **Не удается отправить SMS:**

Проверьте состояние сети и настройки отправки сообщений.

#### **Другие неисправности:**

Сначала обратитесь к руководству пользователя. Затем проверьте правильность подключения питания. Если всё в порядке, перезапустите телефон.

**Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.**



Приятного использования!

12